

413/AU

413/BU

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD)

LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)

Dati tecnici


Technical data


| | |
|---|----------------|
| - Attacco lampada - Lamp cap | GRI0q |
| - Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage | 2A-250V |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC) | T110 |
| - Grado di protezione - Protection index | IP20 |
| - Categoria di sovratensione - Impulse withstand category | II |

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

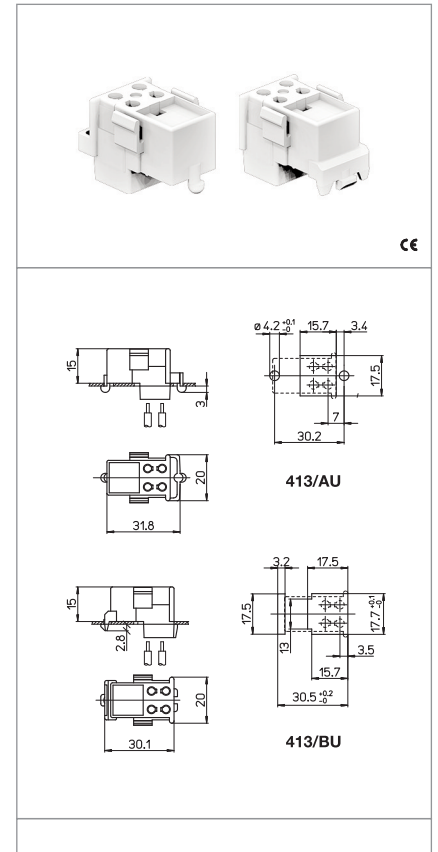

| | | | |
|--|---|--|--|
|  fissaggio ad innesto <i>push-in fixing</i> |  spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1 |  serrafilo automatico ad 1 foro <i>push-wire terminals with 1 hole</i> |  sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1 |
|  spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9 | | | |
| | | | |

Marchi di qualità

Quality marks

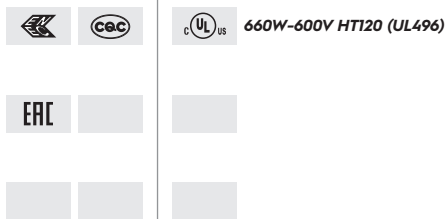

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

| Art. Codice prodotti Product references | g Peso netto Net weight | n° pz per sacco per bag | n° pz per scatola per box | n° pz per cartone per carton |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 413/AU | 6,5 | 1000 | 200 | |
| 413/BU | 6,3 | 1000 | 200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note

Notes